

**Dodatok č. 1**  
**K ZMLUVE O DIELO**  
**Evidenčné číslo zhotoviteľa Z1/2016/012/14**

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení  
neskorších predpisov  
( ďalej aj ako „dodatok“ a „ zmluva“ )

---

**1. Zmluvné strany**

**Objednávateľ:** Obec Čabiny  
**Sídlo:** Čabiny 141, 067 02 Čabiny  
**Zastúpený:** Milan Moroz, starosta obce  
**IČO:** 00 322 873  
**IČ DPH / DIČ:** 2021232499  
**Bankové spojenie:**  
**IBAN:**  
**Tel.:** 057/7397113  
**Fax:** 057/7397113  
**E-mail:** starostacabiny@centrum.sk

**Zhotoviteľ:** Doprastav, a.s.  
**Sídlo:** Drieňová 27, 826 56 Bratislava  
**Zastúpený:** v súlade s platným podpisovým poriadkom spoločnosti Doprastav , a.s.  
:

- Ing. Jurajom Androvičom, predsedom predstavenstva
- Ing. Martinom Valkom, riaditeľom závodu Prešov, na základe potvrdenia o rozsahu plnomocenstva zo dňa 31.01.2017

**Zastúpený vo veciach súvisiacich s realizáciou stavby:**

- Ing. Michalom Dankom, zástupcom riaditeľa

**Zastúpený pri záležitostiach právnych a ekonomických súvisiacich s touto zmluvou:**

- Ing. Martinom Valkom, riaditeľom závodu Prešov

**Zastúpený výkonom stavbyvedúceho na stavbe (osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky):**

- Ing. Romanom Ježíkom ( 11170\*26\*)

**IČO:** 31 333 320  
**IČ DPH / DIČ:** SK7120000206/2020372497  
**Bankové spojenie:** Tatra banka, a.s.  
**Číslo účtu:** SK 92 1100 0000 0026 4002 0009  
**Tel.:** 051/7582110  
**Fax:** 051/7582112  
**E-mail:** presov@doprastav.sk  
**Zapísaný:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sa, Vložka č. 581/B




## Čl. 2 Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany majú v písomnej forme uzavretú Zmluvu o dielo zo dňa 1.12.2015, predmetom ktorej je uskutočnenie stavebných prác na diele : **Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Čabiny** v rozsahu Článku 2 a Článku 3 zmluvy **Z1/2016/012/14**.
2. V súvislosti s vykonaním zmluvy vznikla potreba upraviť rozsah skutočne realizovaných prác a dodávok v súlade s Dodatkom č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 043PO050011. Zároveň na strane zhotoviteľa došlo k zmenám v identifikačných údajoch. Na základe uvedenej skutočnosti uzatvárajú zmluvné strany tento Dodatok č. 1 k zmluve.

## Čl.3 Predmet dodatku

1. Čl. 1. Zmluvné strany , Zhotoviteľ sa upravuje v časti „ Zastúpený „ nasledovne :  
**Zastúpený :** v súlade s platným podpisovým poriadkom spoločnosti Doprastav , a.s.  
:
  - Ing. Jurajom Androvičom, predsedom predstavenstva
  - Ing. Martinom Valkom, riaditeľom závodu Prešov, na základe potvrdenia o rozsahu plnomocenstva zo dňa 31.01.2017
2. Čl. 1. Zmluvné strany , Zhotoviteľ sa upravuje v časti „ Zastúpený pri záležitostiach právnych a ekonomických súvisiacich s touto zmluvou „ nasledovne :  
**Zastúpený pri záležitostiach právnych a ekonomických súvisiacich s touto zmluvou:**
  - Ing. Martinom Valkom, riaditeľom závodu Prešov
3. Čl. 1. Zmluvné strany , Zhotoviteľ sa upravuje v časti „Zastúpený výkonom stavbyvedúceho na stavbe (osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky) nasledovne :  
**Zastúpený výkonom stavbyvedúceho na stavbe (osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky):**
  - Ing. Romanom Ježíkom ( 11170\*26\*)
4. Čl. 1. Zmluvné strany , Zhotoviteľ sa mení v časti „ IČ DPH / DIČ „ a znie nasledovne :  
**IČ DPH / DIČ :** SK7120000206/2020372497
5. Čl. 1. Zmluvné strany , Zhotoviteľ sa mení v časti „ Bankové spojenie „ a znie nasledovne :  
**Bankové spojenie:** Tatra banka, a.s.
6. Čl. 1. Zmluvné strany , Zhotoviteľ sa mení v časti „ Číslo účtu „ a znie nasledovne :  
**Číslo účtu:** SK 92 1100 0000 0026 4002 0009
7. Čl. 5. Cena diela, bod 5.2 sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovne :  
„ Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy :  
Cena spolu bez DPH 2 220 499,45 EUR  
DPH 20% 444 099,88 EUR  
Celková cena za predmet dial s DPH : 2 664 599,33 EUR

Slovom : **dvamiliónyšestošesťdesiatštyritisícpäťstodeväťdesiatdeväť EUR a tridsaťtri centov**  
DPH bude účtovať zhotoviteľ podľa platných predpisov v čase fakturácie.

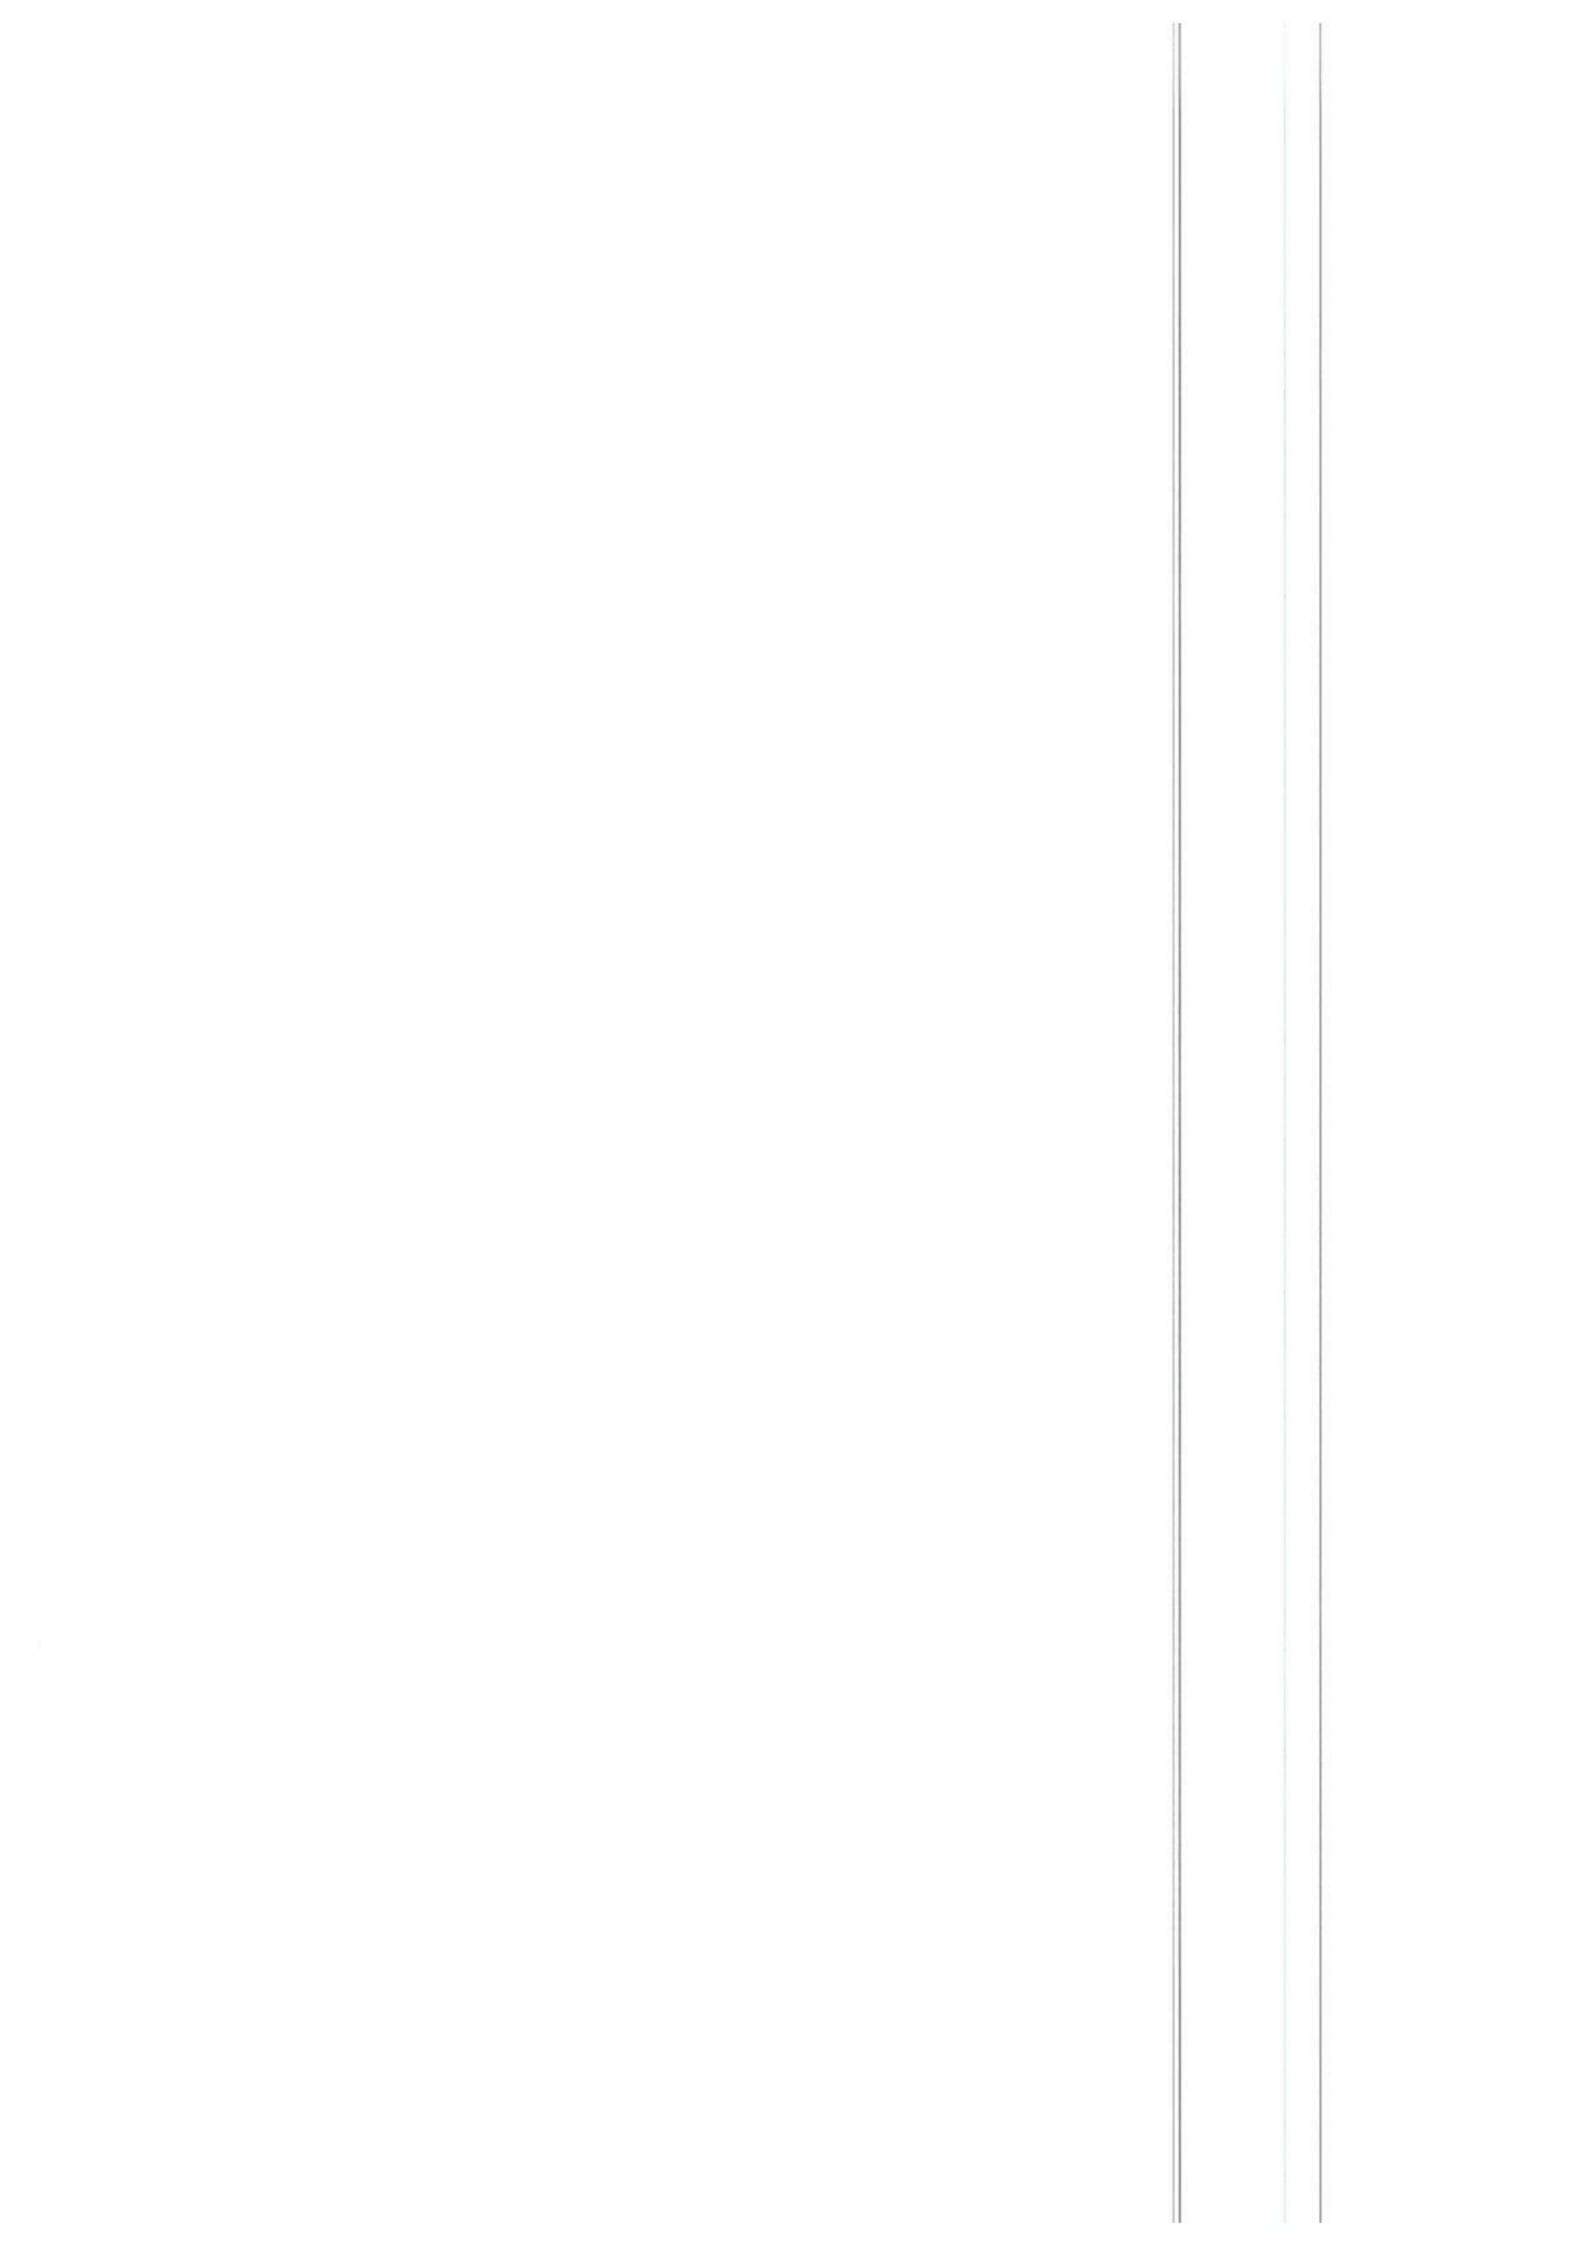

#### Čl.4 Závěrečné ustanovenia

1. Ostatné body a dojednania Zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku oboznámili a súhlasia s ním, že tento dodatok je prejavom slobodnej vôle a nie je uzavretý v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak čoho ho podpisujú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.
4. Prílohou tohto dodatku je rozpočet.
5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia objednávateľom.
6. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, štyri pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

V Čabinách dňa 16.8.2017

Za objednávateľa :

  
Milan Moroz  
Starosta obce



Bratislave, dňa 16.8.2017

Za zhotoviteľa :

  
Ing. Juraj Androvič  
predseda predstavenstva

  
Ing. Martin Valko  
riaditeľ závodu Prešov,  
na základe plnej moci





## Rekapitulácia objektov stavby - Dodatok č.1

**Stavba:** Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Čabiny Dodatok č. 1

**Objednávateľ:** Obec Čabiny

**Zhotoviteľ:** Doprastav, a.s., Závod Prešov

**Miesto:**

| Kód           | Zákazka                                 | Cena bez DPH<br>podľa<br>Z1/2016/012/14) | DPH podľa<br>Z1/2016/012/1<br>4 | Cena za diela<br>Z1/2016/012/14 | Prípočet Cena<br>bez DPH | Odpočet Cena<br>bez DPH | Dodatok č.1               |                          |                                     |
|---------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
|               |                                         |                                          |                                 |                                 |                          |                         | Cena podľa<br>Dodatku č.1 | DPH podľa<br>dodatku č.1 | Cena celkom<br>podľa Dodatku<br>č.1 |
| 2877          | Čabiny                                  |                                          |                                 |                                 |                          |                         |                           |                          |                                     |
| 01            | 500-001 Cesta nPp-30                    | 35 527,38                                | 7 105,48                        | 42 632,86                       |                          | -35 527,38              | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                                |
| 02            | 500-001-01 Cesta nPp-30 - cestný rigol  | 23 411,55                                | 4 682,31                        | 28 093,86                       |                          | -23 411,55              | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                                |
| 03            | 500-002 Cesta rP - 12                   | 188 366,29                               | 37 673,26                       | 226 039,55                      |                          |                         | 188 366,29                | 37 673,26                | 226 039,55                          |
| 04            | 500-002-01 Cesta rP-12 - cestný rigol   | 79 133,76                                | 15 826,75                       | 94 960,51                       |                          |                         | 79 133,76                 | 15 826,75                | 94 960,51                           |
| 05            | 500-003 Cesta rPv - 29                  | 103 637,97                               | 20 727,59                       | 124 365,56                      | 24 590,19                | -11 828,00              | 116 400,16                | 23 280,03                | 139 680,19                          |
| 06            | 500-003-01 Cesta rPv-29 - cestný rigol  | 43 044,67                                | 8 608,93                        | 51 653,60                       |                          | -35 823,08              | 7 221,59                  | 1 444,32                 | 8 665,91                            |
| 07            | 500-004 Cesta rP - 16                   | 139 057,85                               | 27 811,57                       | 166 869,42                      | 235 778,47               |                         | 374 836,32                | 74 967,26                | 449 803,58                          |
| 08            | 500-004-01 Cesta rP -16 - cestný rigol  | 143 216,13                               | 28 643,23                       | 171 859,36                      |                          | -119 188,85             | 24 027,28                 | 4 805,46                 | 28 832,74                           |
| 09            | 500-005 Cesta rPv - 21                  | 88 400,18                                | 17 680,04                       | 106 080,22                      |                          |                         | 88 400,18                 | 17 680,04                | 106 080,22                          |
| 10            | 500-005-01 Cesta rPv -21 - cestný rigol | 37 742,47                                | 7 548,49                        | 45 290,96                       |                          |                         | 37 742,47                 | 7 548,49                 | 45 290,96                           |
| 11            | 500-006 Cesta rP - 47                   | 221 278,57                               | 44 255,71                       | 265 534,28                      |                          |                         | 221 278,57                | 44 255,71                | 265 534,28                          |
| 12            | 500-006-01 Cesta rP -47 - cestný rigol  | 98 290,05                                | 19 658,01                       | 117 948,06                      |                          |                         | 98 290,05                 | 19 658,01                | 117 948,06                          |
| 13            | 500-007 Cesta rP - 26                   | 313 037,02                               | 62 607,40                       | 375 644,42                      | 120 415,77               | -12 521,60              | 420 931,19                | 84 186,24                | 505 117,43                          |
| 14            | 500-007-01 Cesta rP -26 - cestný rigol  | 171 608,50                               | 34 321,70                       | 205 930,20                      |                          | -142 817,85             | 28 790,65                 | 5 758,13                 | 34 548,78                           |
| 15            | 500-008 Cesta rPv - 48                  | 370 770,07                               | 74 154,01                       | 444 924,08                      |                          |                         | 370 770,07                | 74 154,01                | 444 924,08                          |
| 16            | 500-008-01 Cesta rPv -48 - cestný rigol | 164 310,87                               | 32 862,17                       | 197 173,04                      |                          |                         | 164 310,87                | 32 862,17                | 197 173,04                          |
| <b>Celkom</b> |                                         | <b>2 220 833,33</b>                      | <b>444 166,67</b>               | <b>2 665 000,00</b>             | <b>380 784,43</b>        | <b>-381 118,31</b>      | <b>2 220 499,45</b>       | <b>444 099,88</b>        | <b>2 664 599,33</b>                 |

# ROZPOČET - Dodatok č.1

Stavba: Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Čabiny - Dodatok č. 1  
 Objekt: 500-001 Cesta nPp-30

Objednávateľ: Obec Čabiny  
 Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Miesto:

| Č.                      | KCN | Kód položky | Popis                                                                                             | MJ | Cena bez DPH podľa Z1/2016/012/14 | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom bez DPH | Pripočít   | Cena bez DPH | Možstvo | Cena bez DPH | Možstvo | Cena bez DPH | Cena bez DPH Dodatok č. |
|-------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|-------------------------|
| HSV Práce a dodávky HSV |     |             |                                                                                                   |    |                                   |                 |                 |                     |            |              |         |              |         |              |                         |
| 1 Zemné práce           |     |             |                                                                                                   |    |                                   |                 |                 |                     |            |              |         |              |         |              |                         |
| 1                       | R   | 121101113   | Odstřánenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3     | m3 | 252,000                           | 0,83            | 209,16          | -252,000            | -209,16    | 0,000        | 0,00    |              |         | 0,00         |                         |
| 2                       | R   | 122201103   | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 1000 do 10000 m3                                | m3 | 378,000                           | 1,69            | 638,82          | -378,000            | -638,82    | 0,000        | 0,00    |              |         | 0,00         |                         |
| 3                       | R   | 122201109   | Priplatok k cenám za lepiivosť horniny                                                            | m3 | 378,000                           | 0,75            | 283,50          | -378,000            | -283,50    | 0,000        | 0,00    |              |         | 0,00         |                         |
| 4                       | R   | 162501102   | Vodorovné premiestnenie výkoppu tr.1-4 do 3000 m                                                  | m3 | 378,000                           | 3,52            | 1 330,56        | -378,000            | -1 330,56  | 0,000        | 0,00    |              |         | 0,00         |                         |
| 5                       | R   | 167102102   | Nakladanie neulámaného výkoppu z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3                               | m3 | 378,000                           | 0,91            | 343,98          | -378,000            | -343,98    | 0,000        | 0,00    |              |         | 0,00         |                         |
| 6                       | R   | 171201203   | Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3                                                 | m3 | 378,000                           | 0,55            | 207,90          | -378,000            | -207,90    | 0,000        | 0,00    |              |         | 0,00         |                         |
| 7                       | R   | 175101101   | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                         | m3 | 1,000                             | 13,00           | 13,00           | -1,000              | -13,00     | 0,000        | 0,00    |              |         | 0,00         |                         |
| 8                       |     | 5834416900  | Šikodřva 0-32a a                                                                                  | t  | 1,600                             | 10,40           | 16,64           | -1,600              | -16,64     | 0,000        | 0,00    |              |         | 0,00         |                         |
| 9                       | R   | 181101102   | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                | m2 | 1 260,000                         | 0,37            | 466,20          | -1 260,000          | -466,20    | 0,000        | 0,00    |              |         | 0,00         |                         |
| 5 Komunikácie           |     |             |                                                                                                   |    |                                   |                 |                 |                     |            |              |         |              |         |              |                         |
| 10                      | R   | 564752111   | Podklad alebo kryť z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63mm(vlbr.šírk) po zhut.hř. 150 mm         | m2 | 1 260,000                         | 5,25            | 6 615,00        | -1 260,000          | -6 615,00  | 0,000        | 0,00    |              |         | 0,00         |                         |
| 11                      | R   | 564772111   | Podklad alebo kryť z kameniva hrubého drevného veľ. 0-128 mm(vlbr.šírk) po zhut.hř. 250 mm        | m2 | 1 260,000                         | 7,69            | 9 689,40        | -1 260,000          | -9 689,40  | 0,000        | 0,00    |              |         | 0,00         |                         |
| 12                      | R   | 569831111   | Spevnenie krajnic alebo komunikácií pre peších šikodřivnou,rozprestrenie,zhutnenie,hř.100 mm      | m2 | 820,000                           | 2,83            | 2 320,60        | -820,000            | -2 320,60  | 0,000        | 0,00    |              |         | 0,00         |                         |
| 13                      | R   | 569903311   | Zhotovenie zemných krajnic z hornín akékoľvek triedy so zhutnením                                 | m3 | 102,500                           | 9,07            | 929,68          | -102,500            | -929,68    | 0,000        | 0,00    |              |         | 0,00         |                         |
| 14                      | R   | 577142112   | Betón asfalt, s rozprestrením a zhutnením, tr.1 stredozrnný (ABS) alebo hrubozrnný (ABH) hř.50 mm | m2 | 1 260,000                         | 8,32            | 10 483,20       | -1 260,000          | -10 483,20 | 0,000        | 0,00    |              |         | 0,00         |                         |



| Č.                                    | KCN | Kód položky | Popis                                                                                        | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom bez DPH | Množstvo | Cena bez DPH | Možstvo    | Cena bez DPH |      |
|---------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|---------------------|----------|--------------|------------|--------------|------|
| 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |                     |          |              |            |              |      |
| 15                                    | R   | 919411111   | Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm                                   | ks | 2,000           | 248,43          | 496,86              |          |              | -2,000     | -496,86      | 0,00 |
| 16                                    | R   | 919413111   | Vlková nádržka z betónu prostého tr.B 10 priepustu z rúr DN do 800 mm                        | ks | 1,000           | 458,94          | 458,94              |          |              | -1,000     | -458,94      | 0,00 |
| 17                                    | R   | 919511211   | Zhotovenie potrubia rúrových priepustov a hospodárskych prejazdov z betónových rúr do DN 600 | m  | 6,000           | 68,84           | 413,04              |          |              | -6,000     | -413,04      | 0,00 |
| 18                                    |     | 5922114200  | Rúra železob. pre dažď. vody TZP 4-60 Ms 60x100                                              | ks | 6,120           | 66,31           | 405,82              |          |              | -6,120     | -405,82      | 0,00 |
| 99 Presun hmôt HSV                    |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |                     |          |              |            |              |      |
| 19                                    | R   | 998225111   | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytím asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu   | t  | 1 577,513       | 0,13            | 205,08              |          |              | -1 577,513 | -205,08      | 0,00 |

ROZPOČET - Dodatok č.1

Stavba: Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Čabiny Dodatok č.1

Objekt: 500-001-01 Cesta nPp-30 - cestný rigol

Objednávateľ: Obec Čabiny

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Miesto:

|                     |     |             |                                                                                              | Cena bez DPH podľa Z1/2016/012/14 |                 |                 | Prípčet             |          | Odpočet      |          | Cena bez DPH Dodatok č. 1 |          |              |
|---------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|----------|--------------|----------|---------------------------|----------|--------------|
| Č.                  | KCN | Kód položky | Popis                                                                                        | MJ                                | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom bez DPH | Množstvo | Cena bez DPH | Množstvo | Cena bez DPH              | Množstvo | Cena bez DPH |
| HSV                 |     |             |                                                                                              |                                   |                 |                 |                     |          |              |          |                           |          |              |
| Práce a dodávky HSV |     |             |                                                                                              |                                   |                 |                 |                     |          |              |          |                           |          |              |
| 1                   |     |             |                                                                                              |                                   |                 |                 |                     |          |              |          |                           |          |              |
| Zemné práce         |     |             |                                                                                              |                                   |                 |                 |                     |          |              |          |                           |          |              |
| 1                   | R   | 132201201   | Výkop rýľ šířky 600-2000mm horn.3 do 100m3                                                   | m3                                | 205,000         | 13,40           | 2 747,00            |          |              | -205,000 | -2 747,00                 | 0,000    | 0,00         |
| 2                   | R   | 132201209   | Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3                                                     | m3                                | 205,000         | 0,75            | 153,75              |          |              | -205,000 | -153,75                   | 0,000    | 0,00         |
| 3                   | R   | 162501102   | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m                                             | m3                                | 205,000         | 3,52            | 721,60              |          |              | -205,000 | -721,60                   | 0,000    | 0,00         |
| 4                   | R   | 167102102   | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3                         | m3                                | 205,000         | 0,91            | 186,55              |          |              | -205,000 | -186,55                   | 0,000    | 0,00         |
| 5                   | R   | 171201203   | Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3                                            | m3                                | 205,000         | 0,55            | 112,75              |          |              | -205,000 | -112,75                   | 0,000    | 0,00         |
| 5                   |     |             |                                                                                              |                                   |                 |                 |                     |          |              |          |                           |          |              |
| Komunikácie         |     |             |                                                                                              |                                   |                 |                 |                     |          |              |          |                           |          |              |
| 6                   | R   | 597191121   | Rigol dláždený z prelabrikátu do štrkopieskového lôžka                                       | m                                 | 410,000         | 25,84           | 10 594,40           |          |              | -410,000 | -10 594,40                | 0,000    | 0,00         |
| 7                   |     | 5922762000  | Tvárnica priekopová a melioračná-beždnová doska obkladová TBM 12-30 100x30,5                 | ks                                | 820,000         | 10,76           | 8 823,20            |          |              | -820,000 | -8 823,20                 | 0,000    | 0,00         |
| 99                  |     |             |                                                                                              |                                   |                 |                 |                     |          |              |          |                           |          |              |
| Presun hmôt HSV     |     |             |                                                                                              |                                   |                 |                 |                     |          |              |          |                           |          |              |
| 8                   | R   | 998222011   | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameníva (8222,8225) akelkoľvek dĺžky objektu | t                                 | 380,513         | 0,19            | 72,30               |          |              | -380,513 | -72,30                    | 0,000    | 0,00         |

## ROZPOČET - Dodatok č.1

Stavba: Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Čabiny Dodatok č.1  
 Objekt: 500-002 Cesta rP - 12

Objednávateľ: Obec Čabiny  
 Zhotoviteľ: Dopraštav, a.s.  
 Miesto:

| Č.                      | KCN | Kód položky | Popis                                                                                             | MJ | Cena bez DPH podľa Z1/2016/012/14 |                 |                     | Prípočet |              | Odpočet  |              | Cena bez DPH Dodatok č. 1 |              |
|-------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|-----------------|---------------------|----------|--------------|----------|--------------|---------------------------|--------------|
|                         |     |             |                                                                                                   |    | Množstvo celkom                   | Cena jednotková | Cena celkom bez DPH | Množstvo | Cena bez DPH | Množstvo | Cena bez DPH | Množstvo                  | Cena bez DPH |
| HSV Práce a dodávky HSV |     |             |                                                                                                   |    |                                   |                 |                     |          |              |          |              |                           |              |
| 1 Zemné práce           |     |             |                                                                                                   |    |                                   |                 |                     |          |              |          |              |                           |              |
| 1                       | R   | 121101113   | Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a. do 10000 m3    | m3 | 1 446,800                         | 0,83            | 1 200,84            |          |              |          |              | 1 446,800                 | 1 200,84     |
| 2                       | R   | 122201103   | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 1000 do 10000 m3                                | m3 | 2 170,200                         | 1,69            | 3 667,64            |          |              |          |              | 2 170,200                 | 3 667,64     |
| 3                       | R   | 122201109   | Príplatok k cenám za lepiivosť horniny                                                            | m3 | 2 170,200                         | 0,75            | 1 627,65            |          |              |          |              | 2 170,200                 | 1 627,65     |
| 4                       | R   | 162501102   | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m                                                  | m3 | 2 170,200                         | 3,52            | 7 639,10            |          |              |          |              | 2 170,200                 | 7 639,10     |
| 5                       | R   | 167102102   | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3                              | m3 | 2 170,200                         | 0,91            | 1 974,88            |          |              |          |              | 2 170,200                 | 1 974,88     |
| 6                       | R   | 171201203   | Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3                                                 | m3 | 2 170,200                         | 0,55            | 1 193,61            |          |              |          |              | 2 170,200                 | 1 193,61     |
| 7                       | R   | 175101101   | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                         | m3 | 10,000                            | 12,92           | 129,20              |          |              |          |              | 10,000                    | 129,20       |
| 8                       |     | 5834416900  | Stírkovňa 0-32a                                                                                   | l  | 16,700                            | 10,40           | 173,68              |          |              |          |              | 16,700                    | 173,68       |
| 9                       | R   | 181101102   | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                | m2 | 7 234,000                         | 0,37            | 2 676,58            |          |              |          |              | 7 234,000                 | 2 676,58     |
| 5 Komunikácie           |     |             |                                                                                                   |    |                                   |                 |                     |          |              |          |              |                           |              |
| 10                      | R   | 564752111   | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm         | m2 | 7 234,000                         | 5,25            | 37 978,50           |          |              |          |              | 7 234,000                 | 37 978,50    |
| 11                      | R   | 564772111   | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-128 mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm        | m2 | 7 234,000                         | 7,69            | 55 629,46           |          |              |          |              | 7 234,000                 | 55 629,46    |
| 12                      | R   | 569831111   | Spevnenie krajnic alebo komunikácií pre peších štrkodrinou,rozprestrenie,zhutnenie,hr.100 mm      | m2 | 1 388,000                         | 2,83            | 3 928,04            |          |              |          |              | 1 388,000                 | 3 928,04     |
| 13                      | R   | 569903311   | Zhotovenie zemných krajnic z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením                                | m3 | 173,500                           | 9,07            | 1 573,65            |          |              |          |              | 173,500                   | 1 573,65     |
| 14                      | R   | 577142112   | Beťón asfalt. s rozprestrelím a zhutnením, tr.1 stredozrnný (ABS) alebo hrubozrnný (ABH) hr.50 mm | m2 | 7 234,000                         | 8,32            | 60 186,88           |          |              |          |              | 7 234,000                 | 60 186,88    |

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom bez DPH | Množstvo | Cena bez DPH | Množstvo | Cena bez DPH | Množstvo | Cena bez DPH |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|---------------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|---------------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie**

|    |   |            |                                                                                             |    |        |        |          |  |  |  |  |        |          |
|----|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|--|--|--|--|--------|----------|
| 15 | R | 919411111  | Celo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm                                  | ks | 8,000  | 248,43 | 1 987,44 |  |  |  |  | 8,000  | 1 987,44 |
| 16 | R | 919413111  | Vrková nádržka z betónu prostého tr.B 10 priepustu z rúr DN do 800 mm                       | ks | 4,000  | 458,94 | 1 835,76 |  |  |  |  | 4,000  | 1 835,76 |
| 17 | R | 919511211  | Zhotovenie potrubia rúrových prepustov a hospodárskych prejazdov z betónových rúr do DN 600 | m  | 24,000 | 68,84  | 1 652,16 |  |  |  |  | 24,000 | 1 652,16 |
| 18 |   | 5922114200 | Rúra železob. pre dažď. vody TZP 4-60 Ms 60x100                                             | ks | 24,480 | 66,31  | 1 623,27 |  |  |  |  | 24,480 | 1 623,27 |
| 19 | R | 919735112  | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hlbky nad 50 do 100 mm                | m  | 50,000 | 6,60   | 330,00   |  |  |  |  | 50,000 | 330,00   |

**99 Presun hmôt HSV**

|    |   |           |                                                                                           |   |           |      |          |  |  |  |  |           |          |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|----------|--|--|--|--|-----------|----------|
| 20 | R | 998225111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akékoľvek dĺžky objektu | l | 8 382,382 | 0,16 | 1 357,95 |  |  |  |  | 8 382,382 | 1 357,95 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|----------|--|--|--|--|-----------|----------|

**Celkom**

**128 899,45**

**128 899,45**



## ROZPOČET - Dodatok č.1

Stavba: Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Čabiny Dodatok č. 1  
Objekt: 500-002-01 Cesta rP-12 - cestný rigol

Objednávateľ: Obec Čabiny  
Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.  
Miesto:

| Č.                  | KCN | Kód položky | Popis                                                                                        | MJ | Cena bez DPH podľa Z1/2016/012/14 |                 |                     | Prípočet |              | Odpočet  |              | Cena bez DPH Dodatok č. 1 |              |
|---------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|-----------------|---------------------|----------|--------------|----------|--------------|---------------------------|--------------|
|                     |     |             |                                                                                              |    | Množstvo celkom                   | Cena jednotková | Cena celkom bez DPH | Množstvo | Cena bez DPH | Množstvo | Cena bez DPH | Množstvo                  | Cena bez DPH |
| HSV                 |     |             |                                                                                              |    |                                   |                 |                     |          |              |          |              |                           |              |
| Práce a dodávky HSV |     |             |                                                                                              |    |                                   |                 |                     |          |              |          |              |                           |              |
| 1                   |     |             |                                                                                              |    |                                   |                 |                     |          |              |          |              |                           |              |
| Zemné práce         |     |             |                                                                                              |    |                                   |                 |                     |          |              |          |              |                           |              |
| 1                   | R   | 132201201   | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3                                                  | m3 | 694,000                           | 13,40           | 9 299,60            |          |              |          |              | 694,00                    | 9 299,60     |
| 2                   | R   | 132201209   | Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3                                                     | m3 | 694,000                           | 0,75            | 520,50              |          |              |          |              | 694,00                    | 520,50       |
| 3                   | R   | 162501102   | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m                                             | m3 | 694,000                           | 3,52            | 2 442,88            |          |              |          |              | 694,00                    | 2 442,88     |
| 4                   | R   | 167102102   | Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3                         | m3 | 694,000                           | 0,91            | 631,54              |          |              |          |              | 694,00                    | 631,54       |
| 5                   | R   | 171201203   | Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3                                            | m3 | 694,000                           | 0,55            | 381,70              |          |              |          |              | 694,00                    | 381,70       |
| 5                   |     |             |                                                                                              |    |                                   |                 |                     |          |              |          |              |                           |              |
| Komunikácie         |     |             |                                                                                              |    |                                   |                 |                     |          |              |          |              |                           |              |
| 6                   | R   | 597191121   | Rigol dláždený z prelabrikátov do štrkopieskového lôžka hr. 100 mm                           | m  | 1 388,000                         | 25,84           | 35 865,92           |          |              |          |              | 1 388,00                  | 35 865,92    |
| 7                   |     | 5922762000  | Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska obkladová TBZ 110/50/33                      | ks | 2 776,000                         | 10,76           | 29 869,76           |          |              |          |              | 2 776,00                  | 29 869,76    |
| 99                  |     |             |                                                                                              |    |                                   |                 |                     |          |              |          |              |                           |              |
| Presun hmôt HSV     |     |             |                                                                                              |    |                                   |                 |                     |          |              |          |              |                           |              |
| 8                   | R   | 998222011   | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222,8225) akejkoľvek dĺžky objektu | t  | 655,136                           | 0,19            | 121,86              |          |              |          |              | 655,14                    | 121,86       |



# ROZPOČET - Dodatok č.1

Stavba: Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Čabiny Dodatok č.1

Objekt: 500-003 Cesta rPv - 29

Objedávateľ: Obec Čabiny  
Zhotoviteľ: DopraStar, a.s.

Miesto:

| Č.                                    | KCN | Kód položky | Popis                                                                                             | MJ | Cena bez DPH podľa Z/12016/012/14 | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom bez DPH | Pripočít  | Cena bez DPH | Odpočít    | Cena bez DPH | Dodatok č. 1 |
|---------------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|
| HSV Práce a dodávky HSV               |     |             |                                                                                                   |    |                                   |                 |                 |                     |           |              |            |              |              |
| 1 Zemné práce                         |     |             |                                                                                                   |    |                                   |                 |                 |                     |           |              |            |              |              |
| 1                                     | R   | 121101113   | Odstránenie ornice s premiesn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3      | m3 | 784,000                           |                 | 0,83            | 650,72              |           |              |            | 784,000      | 650,72       |
| 2                                     | R   | 122201103   | Odkopávka a prekopávka nezaťažaná v hornine 3,nad 1000 do 10000 m3                                | m3 | 1 176,000                         |                 | 1,69            | 1 987,44            | 791,250   | 1 337,21     |            | 1 967,250    | 3 324,65     |
| 3                                     | R   | 122201109   | Pripíatlak k cenám za lepkosť horniny                                                             | m3 | 1 176,000                         |                 | 0,75            | 882,00              | 791,250   | 593,44       |            | 1 967,250    | 1 475,44     |
| 4                                     | R   | 162501102   | Vodrovonné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m                                                 | m3 | 1 176,000                         |                 | 3,52            | 4 139,52            | 791,250   | 2 785,20     |            | 1 967,250    | 6 924,72     |
| 5                                     | R   | 167102102   | Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3                              | m3 | 1 176,000                         |                 | 0,91            | 1 070,16            | 791,250   | 720,04       |            | 1 967,250    | 1 790,20     |
| 6                                     | R   | 171201203   | Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3                                                 | m3 | 1 176,000                         |                 | 0,55            | 646,80              | 791,250   | 435,19       |            | 1 967,250    | 1 081,99     |
| 7                                     | R   | 175101101   | Obsyp potrubia sypaninou z vlnitých hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                         | m3 | 5,000                             |                 | 12,92           | 64,60               |           |              |            | 5,000        | 64,60        |
| 8                                     |     | 5834416900  | Sítkodrva 0-32a a                                                                                 | l  | 8,350                             |                 | 10,40           | 86,84               |           |              |            | 8,350        | 86,84        |
| 9                                     | R   | 181101102   | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                | m2 | 3 920,000                         |                 | 0,37            | 1 450,40            |           |              | -755,000   | 3 165,000    | 1 171,05     |
| 5 Komunikácie                         |     |             |                                                                                                   |    |                                   |                 |                 |                     |           |              |            |              |              |
| 10                                    | R   | 564752111   | Pocklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63mm(vibor.štrk) po zhut. hr. 150 mm       | m2 | 3 920,000                         |                 | 5,25            | 20 580,00           |           |              | -405,000   | 3 515,000    | 18 453,75    |
| 11                                    | R   | 564772111   | Pocklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 0-128 mm(vibor.štrk) po zhut. hr. 250 mm      | m2 | 3 920,000                         |                 | 7,69            | 30 144,80           | 2 410,000 | 18 532,90    |            | 6 330,000    | 48 677,70    |
| 12                                    | R   | 569831111   | Spevnenie krajnic alebo komunikácií pre peších štrkovicou,rozprestrenie,zhutnenie,hr.100 mm       | m2 | 755,000                           |                 | 2,83            | 2 136,65            |           |              |            | 755,000      | 2 136,65     |
| 13                                    | R   | 569903311   | Zhutovenie zemných krajnic z hornín akékoľvek triedy so zhutnením                                 | m3 | 94,300                            |                 | 9,07            | 855,30              |           |              |            | 94,300       | 855,30       |
| 14                                    | R   | 577142112   | Beťón asfalt: s rozprestrením a zhutnením, tr.I stredozrnný (ABS) alebo hrubozrnný (ABH) hr.50 mm | m2 | 3 920,000                         |                 | 8,32            | 32 614,40           |           |              | -1 132,500 | 2 787,500    | 23 192,00    |
| 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie |     |             |                                                                                                   |    |                                   |                 |                 |                     |           |              |            |              |              |
| 15                                    | R   | 919411111   | Čelo priepustu z beťónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm                                        | ks | 6,000                             |                 | 248,43          | 1 490,58            |           |              |            | 6,000        | 1 490,58     |

| Č.                        | KCN | Kód položky | Popis                                                                                        | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom bez DPH | Množstvo  | Cena bez DPH | Množstvo | Cena bez DPH |
|---------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|--------------|----------|--------------|
| 16                        | R   | 919413111   | Vlaková nádržka z betónu prostého tr.B 10 priepustu z rúr DN do 800 mm                       | ks | 3,000           | 458,94          | 1 376,82            |           |              | 3,000    | 1 376,82     |
| 17                        | R   | 919511211   | Zhotovenie potrubia rúrových priepustov a hospodárskych prejazdov z betónových rúr do DN 600 | m  | 18,000          | 68,84           | 1 239,12            |           |              | 18,000   | 1 239,12     |
| 18                        |     | 5922114200  | Rúra železob. pre dažď. vody TYP 4-60 Ms 60x100                                              | ks | 18,360          | 66,31           | 1 217,45            |           |              | 18,360   | 1 217,45     |
| 19                        | R   | 919735112   | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm                 | m  | 40,000          | 6,60            | 264,00              |           |              | 40,000   | 264,00       |
| <b>99 Presun hmôt HSV</b> |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |                     |           |              |          |              |
| 20                        | R   | 998225111   | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akékoľvek dĺžky objektu    | t  | 4 570,207       | 0,16            | 740,37              | 1 149,404 | 186,21       |          | 926,58       |

**Celkom** **103 637,97** **24 590,19** **-11 828,00** **116 400,16**

# ROZPOČET - Dodatok č.1

Stavba: Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Čabiny Dodatok č.1

Objekt: 500-003-01 Cesta rPv -29 - cestný rigol

Objednávateľ: Obec Čabiny  
Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Miesto:

| Č.                  | KCN | Kód položky | Popis                                                                                       | MJ | Cena bez DPH podľa Z1/2016/012/14 |                 |                     | Prípočet |              | Odpočet    |              | Cena bez DPH Dodatok č. 1 |              |
|---------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|-----------------|---------------------|----------|--------------|------------|--------------|---------------------------|--------------|
|                     |     |             |                                                                                             |    | Množstvo celkom                   | Cena jednotková | Cena celkom bez DPH | Množstvo | Cena bez DPH | Množstvo   | Cena bez DPH | Množstvo                  | Cena bez DPH |
| HSV                 |     |             |                                                                                             |    |                                   |                 |                     |          |              |            |              |                           |              |
| Práce a dodávky HSV |     |             |                                                                                             |    |                                   |                 |                     |          |              |            |              |                           |              |
| 1                   |     |             |                                                                                             |    |                                   |                 |                     |          |              |            |              |                           |              |
| Zemné práce         |     |             |                                                                                             |    |                                   |                 |                     |          |              |            |              |                           |              |
| 1                   | R   | 132201201   | Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3                                                 | m3 | 377,500                           | 13,40           | 5 058,50            |          |              |            |              | 377,500                   | 5 058,50     |
| 2                   | R   | 132201209   | Prípratok k cenám za lepiivosť horniny 3                                                    | m3 | 377,500                           | 0,75            | 283,13              |          |              |            |              | 377,500                   | 283,13       |
| 3                   | R   | 162501102   | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m                                            | m3 | 377,500                           | 3,52            | 1 328,80            |          |              |            |              | 377,500                   | 1 328,80     |
| 4                   | R   | 167102102   | Nakladanie neufatnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3                        | m3 | 377,500                           | 0,91            | 343,53              |          |              |            |              | 377,500                   | 343,53       |
| 5                   | R   | 171201203   | Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3                                           | m3 | 377,500                           | 0,55            | 207,63              |          |              |            |              | 377,500                   | 207,63       |
| 5                   |     |             |                                                                                             |    |                                   |                 |                     |          |              |            |              |                           |              |
| Komunikácie         |     |             |                                                                                             |    |                                   |                 |                     |          |              |            |              |                           |              |
| 6                   | R   | 597191121   | Rigol dláždený z prelabrikátov do šitkopieskového lôžka hr. 100 mm                          | m  | 755,000                           | 25,84           | 19 509,20           |          |              | -755,000   | -19 509,20   |                           |              |
| 7                   |     | 5922762000  | Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska obkladová TBZ 110/50/33                     | ks | 1 510,000                         | 10,76           | 16 247,60           |          |              | -1 510,000 | -16 247,60   |                           |              |
| 99                  |     |             |                                                                                             |    |                                   |                 |                     |          |              |            |              |                           |              |
| Presun hmôt HSV     |     |             |                                                                                             |    |                                   |                 |                     |          |              |            |              |                           |              |
| 8                   | R   | 998222011   | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytóm z kameníva (8222,8225) akokoľvek dĺžky objektu | t  | 356,360                           | 0,19            | 66,28               |          |              | -356,360   | -66,28       |                           |              |



# ROZPOČET - Dodatok č.1

Stavba: Výbudovanie spoločných zariadení PU v obci Čabiny Dodatok č.1  
Objekt: 500-004 Cesta RP - 16

Objednávateľ: Obec Čabiny  
Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.  
Miesto:

| Č.                  | KCN | Kód položky | Popis                                                                                            | MJ | Cena bez DPH podľa Z1/2016/012/14 |                 |                     | Prípočet  |              | Odpočet  |              | Cena bez DPH Dodatok č. 1 |              |
|---------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|--------------|----------|--------------|---------------------------|--------------|
|                     |     |             |                                                                                                  |    | Množstvo celkom                   | Cena jednotková | Cena celkom bez DPH | Množstvo  | Cena bez DPH | Množstvo | Cena bez DPH | Množstvo                  | Cena bez DPH |
| HSV                 |     |             |                                                                                                  |    |                                   |                 |                     |           |              |          |              |                           |              |
| Práce a dodávky HSV |     |             |                                                                                                  |    |                                   |                 |                     |           |              |          |              |                           |              |
| 1                   |     |             |                                                                                                  |    |                                   |                 |                     |           |              |          |              |                           |              |
| Zemné práce         |     |             |                                                                                                  |    |                                   |                 |                     |           |              |          |              |                           |              |
| 1                   | R   | 121101113   | Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3    | m3 | 1 007,000                         | 0,83            | 835,81              | 1 253,80  | 1 040,65     |          |              | 2 260,800                 | 1 876,46     |
| 2                   | R   | 122201103   | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3.nad 1000 do 10000 m3                               | m3 | 1 510,500                         | 1,69            | 2 552,75            | 1 880,70  | 3 178,38     |          |              | 3 391,200                 | 5 731,13     |
| 3                   | R   | 122201109   | Príplatok k cenám za lepivosť horniny                                                            | m3 | 1 510,500                         | 0,75            | 1 132,88            | 1 880,70  | 1 410,52     |          |              | 3 391,200                 | 2 543,40     |
| 4                   | R   | 162501102   | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m                                                 | m3 | 1 510,500                         | 3,52            | 5 316,96            | 1 880,70  | 6 620,06     |          |              | 3 391,200                 | 11 937,02    |
| 5                   | R   | 167102102   | Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3                             | m3 | 1 510,500                         | 0,91            | 1 374,56            | 1 880,70  | 1 711,43     |          |              | 3 391,200                 | 3 085,99     |
| 6                   | R   | 171201203   | Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3                                                | m3 | 1 510,500                         | 0,55            | 830,78              | 1 880,70  | 1 034,38     |          |              | 3 391,200                 | 1 865,16     |
| 7                   | R   | 175101101   | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                        | m3 | 20,000                            | 12,92           | 258,40              |           |              |          |              | 20,000                    | 258,40       |
| 8                   |     | 5834416900  | Štrôdva 0-32a                                                                                    | l  | 33,400                            | 10,40           | 347,36              |           |              |          |              | 33,400                    | 347,36       |
| 9                   | R   | 181101102   | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhuľnením                                               | m2 | 5 035,000                         | 0,37            | 1 862,95            | 6 269,00  | 2 319,53     |          |              | 11 304,000                | 4 182,48     |
| 5                   |     |             |                                                                                                  |    |                                   |                 |                     |           |              |          |              |                           |              |
| Komunikácie         |     |             |                                                                                                  |    |                                   |                 |                     |           |              |          |              |                           |              |
| 10                  | R   | 564752111   | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného veľ. 32-63mm(vibr.šírk) po zhut.hr. 150 mm       | m2 | 5 035,000                         | 5,25            | 26 433,75           | 9 469,00  | 49 712,25    |          |              | 14 504,000                | 76 146,00    |
| 11                  | R   | 564772111   | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného veľ. 0-128 mm(vibr.šírk) po zhut.hr. 250 mm      | m2 | 5 035,000                         | 7,69            | 38 719,15           | 17 573,00 | 135 136,37   |          |              | 22 608,000                | 173 855,52   |
| 12                  | R   | 569831111   | Spevnenie krajnic alebo komunikácií pre peších širokdvírou,rozprestrenie,zhuľnenie.hr.100 mm     | m2 | 2 512,000                         | 2,83            | 7 108,96            |           |              |          |              | 2 512,000                 | 7 108,96     |
| 13                  | R   | 569903311   | Zhotovenie zemných krajnic z hornín akejkoľvek triedy so zhuľnením                               | m3 | 314,000                           | 9,07            | 2 847,98            |           |              |          |              | 314,000                   | 2 847,98     |
| 14                  | R   | 577142112   | Beťón astal. s rozprestrelím a zhuľnením, tr.I stredozrnný (ABS) alebo hrubozrnný (ABH) hr.50 mm | m2 | 5 035,000                         | 8,32            | 41 891,20           | 3 757,00  | 31 258,24    |          |              | 8 792,000                 | 73 149,44    |

## 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

|    |   |           |                                                            |    |       |        |          |  |  |  |  |       |          |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|--|--|--|--|-------|----------|
| 15 | R | 919411111 | Čelo priepustu z beťónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm | ks | 8,000 | 248,43 | 1 987,44 |  |  |  |  | 8,000 | 1 987,44 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|--|--|--|--|-------|----------|

| Č.                        | KCN | Kód položky | Popis                                                                                        | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom bez DPH | Množstvo  | Cena bez DPH | Množstvo | Cena bez DPH | Množstvo   | Cena bez DPH |
|---------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| 16                        | R   | 919413111   | Vtaková nádržka z betónu prostého tr.B. 10 priepustu z rúr DN do 800 mm                      | ks | 4,000           | 458,94          | 1 835,76            |           |              |          |              | 4,000      | 1 835,76     |
| 17                        | R   | 919511211   | Zhotovenie potrubia rúrových priepustov a hospodárskych prejazdov z betónových rúr do DN 600 | m  | 18,000          | 68,84           | 1 239,12            |           |              |          |              | 18,000     | 1 239,12     |
| 18                        |     | 5922114200  | Rúra železob. pre dažď. vody T2P 4-60 Ms 60x100                                              | ks | 18,360          | 66,31           | 1 217,45            |           |              |          |              | 18,360     | 1 217,45     |
| 19                        | R   | 919735112   | Frezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm                | m  | 40,000          | 6,60            | 264,00              |           |              |          |              | 40,000     | 264,00       |
| <b>99 Presun hmôt HSV</b> |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |                     |           |              |          |              |            |              |
| 20                        | R   | 998225111   | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytím asfaltovým akelkoľvek dlžky objektu   | t  | 6 176,503       | 0,16            | 1 000,59            | 14 547,26 | 2 356,66     |          |              | 20 723,763 | 3 357,25     |

**Celkom**

**139 057,85**

**235 778,47**

**374 836,32**



# ROZPOČET - Dodatok č.1

Stavba: Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Čabiny Dodatok č.1  
 Objekt: 500-004-01 Cesta RP-16 - cestný rigol

Objednávateľ: Obec Čabiny  
 Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.  
 Miesto:

| Č.                  | KCN | Kód položky | Popis                                                                                        | MJ | Cena bez DPH podľa Z1/2016/012/14 |                 |                     | Prípočet |              | Odpočet    |              | Cena bez DPH |              |
|---------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|-----------------|---------------------|----------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                     |     |             |                                                                                              |    | Množstvo celkom                   | Cena jednotková | Cena celkom bez DPH | Množstvo | Cena bez DPH | Množstvo   | Cena bez DPH | Množstvo     | Cena bez DPH |
| HSV                 |     |             |                                                                                              |    |                                   |                 |                     |          |              |            |              |              |              |
| Práce a dodávky HSV |     |             |                                                                                              |    |                                   |                 |                     |          |              |            |              |              |              |
| 1                   |     |             |                                                                                              |    |                                   |                 |                     |          |              |            |              |              |              |
| Zemné práce         |     |             |                                                                                              |    |                                   |                 |                     |          |              |            |              |              |              |
| 1                   | R   | 132201201   | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3                                                  | m3 | 1 256,000                         | 13,40           | 16 830,40           |          |              |            |              | 1 256,000    | 16 830,40    |
| 2                   | R   | 132201209   | Príplatek k cenám za lepkosť horniny 3                                                       | m3 | 1 256,000                         | 0,75            | 942,00              |          |              |            |              | 1 256,000    | 942,00       |
| 3                   | R   | 162501102   | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m                                             | m3 | 1 256,000                         | 3,52            | 4 421,12            |          |              |            |              | 1 256,000    | 4 421,12     |
| 4                   | R   | 167102102   | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3                         | m3 | 1 256,000                         | 0,91            | 1 142,96            |          |              |            |              | 1 256,000    | 1 142,96     |
| 5                   | R   | 171201203   | Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3                                            | m3 | 1 256,000                         | 0,55            | 690,80              |          |              |            |              | 1 256,000    | 690,80       |
| 5                   |     |             |                                                                                              |    |                                   |                 |                     |          |              |            |              |              |              |
| Komunikácie         |     |             |                                                                                              |    |                                   |                 |                     |          |              |            |              |              |              |
| 6                   | R   | 597191121   | Rigol diaľžený z prefabrikátov do štrkopieskového lôžka hr. 100 mm                           | m  | 2 512,000                         | 25,84           | 64 910,08           |          |              | -2 512,000 | -64 910,08   |              |              |
| 7                   |     | 5922762000  | Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska obkladová TBZ 110/50/33                      | ks | 5 024,000                         | 10,76           | 54 058,24           |          |              | -5 024,000 | -54 058,24   |              |              |
| 99                  |     |             |                                                                                              |    |                                   |                 |                     |          |              |            |              |              |              |
| Presun hmôt HSV     |     |             |                                                                                              |    |                                   |                 |                     |          |              |            |              |              |              |
| 8                   | R   | 998222011   | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222.8225) akejkolvek dĺžky objektu | t  | 1 185,664                         | 0,19            | 220,53              |          |              | -1 185,664 | -220,53      |              |              |

# ROZPOČET - Dodatok č.1

Stavba: Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Čabiny Dodatok č.1

Objekt: 500-005 Cesta rPv - 21

Objednávateľ: Obec Čabiny  
Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Miesto:

| Č.                  | KCN | Kód položky | Popis                                                                                             | MJ | Cena bez DPH podľa Z1/2016/012/14 |                 |                     | Prípočet |              | Odpočet  |              | Cena bez DPH Dodatok č. 1 |              |
|---------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|-----------------|---------------------|----------|--------------|----------|--------------|---------------------------|--------------|
|                     |     |             |                                                                                                   |    | Množstvo celkom                   | Cena jednotková | Cena celkom bez DPH | Množstvo | Cena bez DPH | Množstvo | Cena bez DPH | Množstvo                  | Cena bez DPH |
| HSV                 |     |             |                                                                                                   |    |                                   |                 |                     |          |              |          |              |                           |              |
| Práce a dodávky HSV |     |             |                                                                                                   |    |                                   |                 |                     |          |              |          |              |                           |              |
| 1                   |     |             |                                                                                                   |    |                                   |                 |                     |          |              |          |              |                           |              |
| Zemné práce         |     |             |                                                                                                   |    |                                   |                 |                     |          |              |          |              |                           |              |
| 1                   | R   | 121101113   | Odstránenie ornice s premiesm. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3      | m3 | 662,000                           | 0,83            | 549,46              |          |              |          |              | 662,000                   | 549,46       |
| 2                   | R   | 122201103   | Odkopávka a prekopávka nezaťažaná v hornine 3.nad 1000 do 10000 m3                                | m3 | 993,000                           | 1,69            | 1 678,17            |          |              |          |              | 993,000                   | 1 678,17     |
| 3                   | R   | 122201109   | Príplátok k cenám za lepiovosť horniny                                                            | m3 | 993,000                           | 0,75            | 744,75              |          |              |          |              | 993,000                   | 744,75       |
| 4                   | R   | 162501102   | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m                                                  | m3 | 993,000                           | 3,52            | 3 495,36            |          |              |          |              | 993,000                   | 3 495,36     |
| 5                   | R   | 167102102   | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3                              | m3 | 993,000                           | 0,91            | 903,63              |          |              |          |              | 993,000                   | 903,63       |
| 6                   | R   | 171201203   | Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3                                                 | m3 | 993,000                           | 0,55            | 546,15              |          |              |          |              | 993,000                   | 546,15       |
| 7                   | R   | 175101101   | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                         | m3 | 15,000                            | 12,92           | 193,80              |          |              |          |              | 15,000                    | 193,80       |
| 8                   |     | 5834416900  | Štikodvra 0-32a a                                                                                 | t  | 25,050                            | 10,40           | 260,52              |          |              |          |              | 25,050                    | 260,52       |
| 9                   | R   | 181101102   | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                | m2 | 3 310,000                         | 0,37            | 1 224,70            |          |              |          |              | 3 310,000                 | 1 224,70     |
| 5                   |     |             |                                                                                                   |    |                                   |                 |                     |          |              |          |              |                           |              |
| Komunikácie         |     |             |                                                                                                   |    |                                   |                 |                     |          |              |          |              |                           |              |
| 10                  | R   | 564752111   | Podklad alebo kryť z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63mm(vlbr.štrk) po zhutn. 150 mm           | m2 | 3 310,000                         | 5,25            | 17 377,50           |          |              |          |              | 3 310,000                 | 17 377,50    |
| 11                  | R   | 564772111   | Podklad alebo kryť z kameniva hrubého drevného veľ. 0-128 mm(vlbr.štrk) po zhutn. 250 mm          | m2 | 3 310,000                         | 7,69            | 25 453,90           |          |              |          |              | 3 310,000                 | 25 453,90    |
| 12                  | R   | 569831111   | Spevnenie krajnic alebo komunikácií pre peších štikodvlnou,rozprestrenie,zhutnenie,hr.100 mm      | m2 | 662,000                           | 2,83            | 1 873,46            |          |              |          |              | 662,000                   | 1 873,46     |
| 13                  | R   | 569903311   | Zhutovenie zemných krajnic z hornín akékoľvek triedy so zhutnením                                 | m3 | 82,750                            | 9,07            | 750,54              |          |              |          |              | 82,750                    | 750,54       |
| 14                  | R   | 577142112   | Bežon asfalt, s rozprestretím a zhutnením, tr.1 stredozrnný (ABS) alebo hrubozrnný (ABH) hr.50 mm | m2 | 3 310,000                         | 8,32            | 27 539,20           |          |              |          |              | 3 310,000                 | 27 539,20    |

| Č.                                           | KCN | Kód položky | Popis                                                                                        | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom bez DPH | Množstvo         | Cena bez DPH | Množstvo | Cena bez DPH     |
|----------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|--------------|----------|------------------|
| <b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b> |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |                     |                  |              |          |                  |
| 15                                           | R   | 919411111   | Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm                                   | ks | 6,000           | 248,43          | 1 490,58            |                  |              |          |                  |
| 16                                           | R   | 919413111   | Vlaková nádržka z betónu prostého tr.B 10 priepustu z rúr DN do 800 mm                       | ks | 3,000           | 458,94          | 1 376,82            |                  |              |          |                  |
| 17                                           | R   | 919511211   | Zhotovenie potrubia rúrových priepustov a hospodárskych prejazdov z betónových rúr do DN 600 | m  | 15,000          | 68,84           | 1 032,60            |                  |              |          |                  |
| 18                                           |     | 5922114200  | Rúra železob. pre dažď. vody TZP 4-60 Ms 60x100                                              | ks | 15,300          | 66,31           | 1 014,54            |                  |              |          |                  |
| 19                                           | R   | 919735112   | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm                 | m  | 40,000          | 6,60            | 264,00              |                  |              |          |                  |
| <b>99 Presun hmôt HSV</b>                    |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |                     |                  |              |          |                  |
| 20                                           | R   | 998225111   | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu   | t  | 3 891,948       | 0,16            | 630,50              |                  |              |          |                  |
| <b>Celkom</b>                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 | <b>88 400,18</b>    |                  |              |          |                  |
|                                              |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |                     | <b>3 891,948</b> |              |          | <b>630,50</b>    |
|                                              |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |                     |                  |              |          | <b>88 400,18</b> |

# ROZPOČET - Dodatok č.1

Stavba: Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Čabiny  
 Objekt: 500-005-01 Cesta rPv -21 - cestný rípol

Objednávateľ: Obec Čabiny  
 Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.  
 Miesto:

| Č.                  | KCN | Kód položky | Popis                                                                                         | MJ | Cena bez DPH podľa Z1/2016/012/14 |                 |                     | Prípočet |              | Odpočet  |              | Cena bez DPH Dodatok č. 1 |              |
|---------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|-----------------|---------------------|----------|--------------|----------|--------------|---------------------------|--------------|
|                     |     |             |                                                                                               |    | Množstvo celkom                   | Cena jednotková | Cena celkom bez DPH | Množstvo | Cena bez DPH | Množstvo | Cena bez DPH | Množstvo                  | Cena bez DPH |
| HSV                 |     |             |                                                                                               |    |                                   |                 |                     |          |              |          |              |                           |              |
| Práce a dodávky HSV |     |             |                                                                                               |    |                                   |                 |                     |          |              |          |              |                           |              |
| 1                   |     |             |                                                                                               |    |                                   |                 |                     |          |              |          |              |                           |              |
| Zemné práce         |     |             |                                                                                               |    |                                   |                 |                     |          |              |          |              |                           |              |
| 1                   | R   | 132201201   | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3                                                   | m3 | 331,000                           | 13,40           | 4 435,40            |          |              |          |              | 331,000                   | 4 435,40     |
| 2                   | R   | 132201209   | Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3                                                       | m3 | 331,000                           | 0,75            | 248,25              |          |              |          |              | 331,000                   | 248,25       |
| 3                   | R   | 162501102   | Vodovonné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m                                              | m3 | 331,000                           | 3,52            | 1 165,12            |          |              |          |              | 331,000                   | 1 165,12     |
| 4                   | R   | 167102102   | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3                          | m3 | 331,000                           | 0,91            | 301,21              |          |              |          |              | 331,000                   | 301,21       |
| 5                   | R   | 171201203   | Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3                                             | m3 | 331,000                           | 0,55            | 182,05              |          |              |          |              | 331,000                   | 182,05       |
| 5                   |     |             |                                                                                               |    |                                   |                 |                     |          |              |          |              |                           |              |
| Komunikácie         |     |             |                                                                                               |    |                                   |                 |                     |          |              |          |              |                           |              |
| 6                   | R   | 597191121   | Rípol dlaždený z prefabrikátov do štrkopieskového lôžka hr. 100 mm                            | m  | 662,000                           | 25,84           | 17 106,08           |          |              |          |              | 662,000                   | 17 106,08    |
| 7                   |     | 5922762000  | Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska obkladová TBZ 110/50/33                       | ks | 1 324,000                         | 10,76           | 14 246,24           |          |              |          |              | 1 324,000                 | 14 246,24    |
| 99                  |     |             |                                                                                               |    |                                   |                 |                     |          |              |          |              |                           |              |
| Presun hmôt HSV     |     |             |                                                                                               |    |                                   |                 |                     |          |              |          |              |                           |              |
| 8                   | R   | 998222011   | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameníva (8222,8225) akcelkoŕvek dĺžky objektu | t  | 312,464                           | 0,19            | 58,12               |          |              |          |              | 312,464                   | 58,12        |



# ROZPOČET - Dodatok č.1

Stavba: Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Čabiny Dodatok č.1  
Objekt: 500-006 Cesta rP - 47

Objednávateľ: Obec Čabiny  
Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.  
Miesto:

| Č.                      | KCN | Kód položky | Popis                                                                                           | MJ | Cena bez DPH podľa Z1/2016/012/14 |                 |                     | Prípočet |              | Odpočet  |              | Cena bez DPH Dodatok č. 1 |              |
|-------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|-----------------|---------------------|----------|--------------|----------|--------------|---------------------------|--------------|
|                         |     |             |                                                                                                 |    | Množstvo celkom                   | Cena jednotková | Cena celkom bez DPH | Množstvo | Cena bez DPH | Množstvo | Cena bez DPH | Množstvo                  | Cena bez DPH |
| HSV Práce a dodávky HSV |     |             |                                                                                                 |    |                                   |                 |                     |          |              |          |              |                           |              |
| 1 Zemné práce           |     |             |                                                                                                 |    |                                   |                 |                     |          |              |          |              |                           |              |
| 1                       | R   | 121101113   | Odsrátenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3    | m3 | 1 724,000                         | 0,83            | 1 430,92            |          |              |          |              | 1 724,000                 | 1 430,92     |
| 2                       | R   | 122201103   | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 1000 do 10000 m3                              | m3 | 2 586,000                         | 1,69            | 4 370,34            |          |              |          |              | 2 586,000                 | 4 370,34     |
| 3                       | R   | 122201109   | Priplatok k cenám za lepivosť horniny                                                           | m3 | 2 586,000                         | 0,75            | 1 939,50            |          |              |          |              | 2 586,000                 | 1 939,50     |
| 4                       | R   | 162501102   | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m                                                | m3 | 2 586,000                         | 3,52            | 9 102,72            |          |              |          |              | 2 586,000                 | 9 102,72     |
| 5                       | R   | 167102102   | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3                            | m3 | 2 586,000                         | 0,91            | 2 353,26            |          |              |          |              | 2 586,000                 | 2 353,26     |
| 6                       | R   | 171201203   | Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3                                               | m3 | 2 586,000                         | 0,55            | 1 422,30            |          |              |          |              | 2 586,000                 | 1 422,30     |
| 7                       | R   | 175101101   | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                       | m3 | 15,000                            | 12,92           | 193,80              |          |              |          |              | 15,000                    | 193,80       |
| 8                       |     | 5834416900  | Štrkodrva 0-32a a                                                                               | l  | 25,050                            | 10,40           | 260,52              |          |              |          |              | 25,050                    | 260,52       |
| 9                       | R   | 181101102   | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                              | m2 | 8 620,000                         | 0,37            | 3 189,40            |          |              |          |              | 8 620,000                 | 3 189,40     |
| 5 Komunikácie           |     |             |                                                                                                 |    |                                   |                 |                     |          |              |          |              |                           |              |
| 10                      | R   | 564752111   | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm       | m2 | 8 620,000                         | 5,25            | 45 255,00           |          |              |          |              | 8 620,000                 | 45 255,00    |
| 11                      | R   | 564772111   | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 0-128 mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm      | m2 | 8 620,000                         | 7,69            | 66 287,80           |          |              |          |              | 8 620,000                 | 66 287,80    |
| 12                      | R   | 569831111   | Spevnenie krajnic alebo komunikácií pre peších štrkodrvinou,rozprestrenie,zhutnenie,hr.100 mm   | m2 | 1 724,000                         | 2,83            | 4 878,92            |          |              |          |              | 1 724,000                 | 4 878,92     |
| 13                      | R   | 569903311   | Zholovenie zemných krajncí z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením                              | m3 | 215,500                           | 9,07            | 1 954,59            |          |              |          |              | 215,500                   | 1 954,55     |
| 14                      | R   | 577142112   | Betón asfalt. s rozprestretím a zhutnením, tr.1 stredozrný (ABS) alebo hrubozrný (ABH) hr.50 mm | m2 | 8 620,000                         | 8,32            | 71 718,40           |          |              |          |              | 8 620,000                 | 71 718,40    |

| Č.                                           | KCN | Kód položky | Popis                                                                                        | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom bez DPH | Množstvo | Cena bez DPH | Množstvo | Cena bez DPH | Množstvo  | Cena bez DPH |
|----------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|---------------------|----------|--------------|----------|--------------|-----------|--------------|
| <b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b> |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |                     |          |              |          |              |           |              |
| 15                                           | R   | 919411111   | Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm                                   | ks | 6,000           | 248,43          | 1 490,58            |          |              |          |              | 6,000     | 1 490,58     |
| 16                                           | R   | 919413111   | Vlaková nádržka z betónu prostého tr.B 10 priepustu z rúr DN do 800 mm                       | ks | 3,000           | 458,94          | 1 376,82            |          |              |          |              | 3,000     | 1 376,82     |
| 17                                           | R   | 919511211   | Zhotovenie potrubia rúrových priepustov a hospodárskych prejazdov z betónových rúr do DN 600 | m  | 15,000          | 68,84           | 1 032,60            |          |              |          |              | 15,000    | 1 032,60     |
| 18                                           |     | 5922114200  | Rúra železob. pre dažď. vody TZP 4-60 Ms 60x100                                              | ks | 15,300          | 66,31           | 1 014,54            |          |              |          |              | 15,300    | 1 014,54     |
| 19                                           | R   | 919735112   | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hlbky nad 50 do 100 mm                 | m  | 60,000          | 6,60            | 396,00              |          |              |          |              | 60,000    | 396,00       |
| <b>99 Presun hmôt HSV</b>                    |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |                     |          |              |          |              |           |              |
| 20                                           | R   | 998225111   | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu   | t  | 9 941,717       | 0,16            | 1 610,56            |          |              |          |              | 9 941,717 | 1 610,56     |

**Celkom**

**221 278,57**

**221 278,57**

## ROZPOČET - Dodatok č.1

Stavba: Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Čabiny Dodatok č.1  
Objekt: 500-006-01 Cesta R P -47 - cestný rigol

Objednávateľ: Obec Čabiny  
Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.  
Miesto:

| Č.                  | KCN | Kód položky | Popis                                                                                         | MJ | Cena bez DPH podľa Z1/2016/012/14 |                 |                     | Prípočet |              | Odpočet  |              | Cena bez DPH Dodatok č. 1 |              |
|---------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|-----------------|---------------------|----------|--------------|----------|--------------|---------------------------|--------------|
|                     |     |             |                                                                                               |    | Množstvo celkom                   | Cena jednotková | Cena celkom bez DPH | Množstvo | Cena bez DPH | Množstvo | Cena bez DPH | Množstvo                  | Cena bez DPH |
| HSV                 |     |             |                                                                                               |    |                                   |                 |                     |          |              |          |              |                           |              |
| Práce a dodávky HSV |     |             |                                                                                               |    |                                   |                 |                     |          |              |          |              |                           |              |
| 1 Zemné práce       |     |             |                                                                                               |    |                                   |                 |                     |          |              |          |              |                           |              |
| 1                   | R   | 132201201   | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3                                                   | m3 | 862,000                           | 13,40           | 11 551,00           |          |              |          |              | 862,000                   | 11 551,00    |
| 2                   | R   | 132201209   | Príplatek k cenám za lepiivosť horniny 3                                                      | m3 | 862,000                           | 0,75            | 647,00              |          |              |          |              | 862,000                   | 647,00       |
| 3                   | R   | 162501102   | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m                                              | m3 | 862,000                           | 3,52            | 3 034,00            |          |              |          |              | 862,000                   | 3 034,00     |
| 4                   | R   | 167102102   | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3                          | m3 | 862,000                           | 0,91            | 784,00              |          |              |          |              | 862,000                   | 784,00       |
| 5                   | R   | 171201203   | Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3                                             | m3 | 862,000                           | 0,55            | 474,00              |          |              |          |              | 862,000                   | 474,00       |
| 5 Komunikácie       |     |             |                                                                                               |    |                                   |                 |                     |          |              |          |              |                           |              |
| 6                   | R   | 597191121   | Rigol dláždený z prefabrikátov do šírkokieskového lôžka hr. 100 mm                            | m  | 1 724,000                         | 25,84           | 44 548,00           |          |              |          |              | 1 724,000                 | 44 548,00    |
| 7                   |     | 5922762000  | Tvárnica priekopová a melioračná-belónová doska obkladová TBZ 110/50/33                       | ks | 3 448,000                         | 10,76           | 37 100,00           |          |              |          |              | 3 448,000                 | 37 100,00    |
| 99 Presun hmôt HSV  |     |             |                                                                                               |    |                                   |                 |                     |          |              |          |              |                           |              |
| 8                   | R   | 998222011   | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytlom z kameniva (8222,8225) akejkoľvek dĺžky objektu | t  | 813,728                           | 0,19            | 151,00              |          |              |          |              | 813,728                   | 151,00       |



# ROZPOČET - Dodatok č.1

Stavba: Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Čabiny  
 Objekt: 500-007 Cesta RP - 26

Objednávateľ: Obec Čabiny  
 Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.  
 Miesto:

| Č.                  | KCN | Kód položky | Popis                                                                                          | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom bez DPH | Množstvo | Cena bez DPH | Množstvo | Cena bez DPH | Množstvo  | Cena bez DPH | Cena bez DPH Dodatok č. 1 |
|---------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|---------------------|----------|--------------|----------|--------------|-----------|--------------|---------------------------|
| HSV                 |     |             |                                                                                                |    |                 |                 |                     |          |              |          |              |           |              |                           |
| Práce a dodávky HSV |     |             |                                                                                                |    |                 |                 |                     |          |              |          |              |           |              |                           |
| 1                   |     |             |                                                                                                |    |                 |                 |                     |          |              |          |              |           |              |                           |
| Zemné práce         |     |             |                                                                                                |    |                 |                 |                     |          |              |          |              |           |              |                           |
| 1                   | R   | 121101113   | Odstřánenie ornice s  premieštn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3 | m3 | 2 408,000       | 0,83            | 1 998,64            |          |              |          |              | 2 408,000 | 1 998,64     |                           |
| 2                   | R   | 122201103   | Odkopávka a prekopávka nezaťažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3                            | m3 | 3 612,000       | 1,69            | 6 104,28            | 3 010,00 | 5 086,90     |          |              | 6 622,000 | 11 191,18    |                           |
| 3                   | R   | 122201109   | Pripalok k cenám za lepivosť horniny                                                           | m3 | 3 612,000       | 0,75            | 2 709,00            | 3 010,00 | 2 257,50     |          |              | 6 622,000 | 4 966,50     |                           |
| 4                   | R   | 162501102   | Vodorovné premiestnenie výkopku II-1-4 do 3000 m                                               | m3 | 3 612,000       | 3,52            | 12 714,24           | 3 010,00 | 10 595,20    |          |              | 6 622,000 | 23 309,44    |                           |
| 5                   | R   | 167102102   | Nakladanie neuláhanutého výkopku z hornín II-1-4 nad 1000 do 10000 m3                          | m3 | 3 612,000       | 0,91            | 3 286,92            | 3 010,00 | 2 739,10     |          |              | 6 622,000 | 6 026,02     |                           |
| 6                   | R   | 171201203   | Uloženie sypaniny na sklady nad 1000 do 10000 m3                                               | m3 | 3 612,000       | 0,55            | 1 986,60            | 3 010,00 | 1 655,50     |          |              | 6 622,000 | 3 642,10     |                           |
| 7                   | R   | 175101101   | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                      | m3 | 25,000          | 12,92           | 323,00              |          |              |          |              | 25,000    | 323,00       |                           |
| 8                   |     | 5834416900  | Sítkovňa 0-32a                                                                                 |    |                 |                 |                     |          |              |          |              |           |              |                           |



| Č.                                           | KCN | Kód položky | Popis                                                                                        | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom bez DPH | Množstvo | Cena bez DPH      | Množstvo | Cena bez DPH      | Množstvo   | Cena bez DPH      |
|----------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|---------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|------------|-------------------|
| <b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b> |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |                     |          |                   |          |                   |            |                   |
| 15                                           | R   | 919411111   | Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm                                   | ks | 10,000          | 248,43          | 2 484,30            |          |                   |          |                   | 10,000     | 2 484,30          |
| 16                                           | R   | 919413111   | Vtaková nádržka z betónu prostého tr.B 10 priepustu z rúr DN do 800 mm                       | ks | 5,000           | 458,94          | 2 294,70            |          |                   |          |                   | 5,000      | 2 294,70          |
| 17                                           | R   | 919511211   | Zhotovenie potrubia rúrových priepustov a hospodárskych prejazdov z betónových rúr do DN 600 | m  | 25,000          | 68,84           | 1 721,00            |          |                   |          |                   | 25,000     | 1 721,00          |
| 18                                           |     | 5922114200  | Rúra železob. pre dažď. vody TYP 4-60 Ms 60x100                                              | ks | 25,500          | 66,31           | 1 690,91            |          |                   |          |                   | 25,500     | 1 690,91          |
| 19                                           | R   | 919735112   | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm                 | m  | 100,000         | 6,60            | 660,00              |          |                   |          |                   | 100,000    | 660,00            |
| <b>99 Presun hmôt HSV</b>                    |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |                     |          |                   |          |                   |            |                   |
| 20                                           | R   | 998225111   | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu   | t  | 14 031,751      | 0,16            | 2 273,14            | 7 339,32 | 1 188,97          |          |                   | 21 371,073 | 3 462,11          |
| <b>Celkom</b>                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 | <b>313 037,02</b>   |          | <b>120 415,77</b> |          | <b>-12 521,60</b> |            | <b>420 931,19</b> |

# ROZPOČET - Dodatok č.1

Stavba: Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Čabiny  
 Objekt: 500-007-01 Cesta R-26 - cestný rigol

Objednávateľ: Obec Čabiny  
 Zhotoviteľ: Dopraslav, a.s.

Miesto:

|                     |     |             |                                                                                              | Cena bez DPH podľa Z1/2016/012/14 |                 |                 | Prípočet            |          | Odpočet      |            | Cena bez DPH Dodatok č. 1 |           |              |
|---------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|----------|--------------|------------|---------------------------|-----------|--------------|
| Č.                  | KCN | Kód položky | Popis                                                                                        | MJ                                | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom bez DPH | Množstvo | Cena bez DPH | Množstvo   | Cena bez DPH              | Množstvo  | Cena bez DPH |
| HSV                 |     |             |                                                                                              |                                   |                 |                 |                     |          |              |            |                           |           |              |
| Práce a dodávky HSV |     |             |                                                                                              |                                   |                 |                 |                     |          |              |            |                           |           |              |
| 1                   |     |             |                                                                                              |                                   |                 |                 |                     |          |              |            |                           |           |              |
| Zemné práce         |     |             |                                                                                              |                                   |                 |                 |                     |          |              |            |                           |           |              |
| 1                   | R   | 132201201   | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3                                                  | m3                                | 1 505,000       | 13,40           | 20 167,00           |          |              |            |                           | 1 505,000 | 20 167,00    |
| 2                   | R   | 132201209   | Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3                                                     | m3                                | 1 505,000       | 0,75            | 1 128,75            |          |              |            |                           | 1 505,000 | 1 128,75     |
| 3                   | R   | 162501102   | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m                                             | m3                                | 1 505,000       | 3,52            | 5 297,60            |          |              |            |                           | 1 505,000 | 5 297,60     |
| 4                   | R   | 167102102   | Nakladanie neuhľanutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3                         | m3                                | 1 505,000       | 0,91            | 1 369,55            |          |              |            |                           | 1 505,000 | 1 369,55     |
| 5                   | R   | 171201203   | Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3                                            | m3                                | 1 505,000       | 0,55            | 827,75              |          |              |            |                           | 1 505,000 | 827,75       |
| 5                   |     |             |                                                                                              |                                   |                 |                 |                     |          |              |            |                           |           |              |
| Komunikácie         |     |             |                                                                                              |                                   |                 |                 |                     |          |              |            |                           |           |              |
| 6                   | R   | 597191121   | Rigol dlaždený z prefabrikátov do štrkopieskového lôžka hr. 100 mm                           | m                                 | 3 010,000       | 25,84           | 77 778,40           |          |              | -3 010,000 | -77 778,40                |           |              |
| 7                   |     | 5922762000  | Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska obkládová TBZ 110/50/33                      | ks                                | 6 020,000       | 10,76           | 64 775,20           |          |              | -6 020,000 | -64 775,20                |           |              |
| 99                  |     |             |                                                                                              |                                   |                 |                 |                     |          |              |            |                           |           |              |
| Presun hmotí HSV    |     |             |                                                                                              |                                   |                 |                 |                     |          |              |            |                           |           |              |
| 8                   | R   | 998222011   | Presun hmotí pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222,8225) akékoľvek dĺžky objektu | t                                 | 1 420,720       | 0,19            | 264,25              |          |              | -1 420,720 | -264,25                   |           |              |

# ROZPOČET - Dodatok č.1

Stavba: Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Čabiny Dodatokč. 1  
 Objekt: 500-008 Cesta rPv - 48

Objednávateľ: Obec Čabiny  
 Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.  
 Miesto:

| Č.                  | KCN | Kód položky | Popis                                                                                           | MJ | Cena bez DPH podľa Z1/2016/012/14 |                 |                     | Prípočet |              | Odpočet  |              | Cena bez DPH Dodatok č. 1 |              |
|---------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|-----------------|---------------------|----------|--------------|----------|--------------|---------------------------|--------------|
|                     |     |             |                                                                                                 |    | Množstvo celkom                   | Cena jednotková | Cena celkom bez DPH | Množstvo | Cena bez DPH | Množstvo | Cena bez DPH | Množstvo                  | Cena bez DPH |
| HSV                 |     |             |                                                                                                 |    |                                   |                 |                     |          |              |          |              |                           |              |
| Práce a dodávky HSV |     |             |                                                                                                 |    |                                   |                 |                     |          |              |          |              |                           |              |
| 1                   |     |             |                                                                                                 |    |                                   |                 |                     |          |              |          |              |                           |              |
| Zemné práce         |     |             |                                                                                                 |    |                                   |                 |                     |          |              |          |              |                           |              |
| 1                   | R   | 121101113   | Odstránenie ornice s. priestnín, na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3  | m3 | 2 882,000                         | 0,83            | 2 392,06            |          |              |          |              | 2 882,000                 | 2 392,06     |
| 2                   | R   | 122201103   | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3.nad 1000 do 10000 m3                              | m3 | 4 323,000                         | 1,69            | 7 305,87            |          |              |          |              | 4 323,000                 | 7 305,87     |
| 3                   | R   | 122201109   | Príplatok k cenám za lepiivosť horniny                                                          | m3 | 4 323,000                         | 0,75            | 3 242,25            |          |              |          |              | 4 323,000                 | 3 242,25     |
| 4                   | R   | 162501102   | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m                                                | m3 | 4 323,000                         | 3,52            | 15 216,96           |          |              |          |              | 4 323,000                 | 15 216,96    |
| 5                   | R   | 167102102   | Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3                           | m3 | 4 323,000                         | 0,91            | 3 933,93            |          |              |          |              | 4 323,000                 | 3 933,93     |
| 6                   | R   | 171201203   | Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3                                               | m3 | 4 323,000                         | 0,55            | 2 377,65            |          |              |          |              | 4 323,000                 | 2 377,65     |
| 7                   | R   | 175101101   | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                       | m3 | 30,000                            | 12,92           | 387,60              |          |              |          |              | 30,000                    | 387,60       |
| 8                   |     | 5834416900  | Střkodřva 0-32a                                                                                 | l  | 50,100                            | 10,40           | 521,04              |          |              |          |              | 50,100                    | 521,04       |
| 9                   | R   | 181101102   | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                              | m2 | 14 410,000                        | 0,37            | 5 331,70            |          |              |          |              | 14 410,000                | 5 331,70     |
| 5                   |     |             |                                                                                                 |    |                                   |                 |                     |          |              |          |              |                           |              |
| Komunikácie         |     |             |                                                                                                 |    |                                   |                 |                     |          |              |          |              |                           |              |
| 10                  | R   | 564752111   | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm       | m2 | 14 410,000                        | 5,25            | 75 652,50           |          |              |          |              | 14 410,000                | 75 652,50    |
| 11                  | R   | 564772111   | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-128 mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm      | m2 | 14 410,000                        | 7,69            | 110 812,90          |          |              |          |              | 14 410,000                | 110 812,90   |
| 12                  | R   | 569831111   | Spevnenie krajnic alebo komunikácií pre peších štrkodřinou,rozprestrenie,zhutnenie,hr.100 mm    | m2 | 2 882,000                         | 2,83            | 8 156,06            |          |              |          |              | 2 882,000                 | 8 156,06     |
| 13                  | R   | 569903311   | Zhotovenie zemných krajnic z hornín akokoľvek triedy so zhutnením                               | m3 | 260,250                           | 9,07            | 2 360,47            |          |              |          |              | 260,250                   | 2 360,47     |
| 14                  | R   | 577142112   | Beťón asfalt. s rozprestretím a zhutnením, tr.1 stredozrný (ABS) alebo hrubozrný (ABH) hr.50 mm | m2 | 14 410,000                        | 8,32            | 119 891,20          |          |              |          |              | 14 410,000                | 119 891,20   |

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom bez DPH | Množstvo | Cena bez DPH | Množstvo | Cena bez DPH | Množstvo | Cena bez DPH |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|---------------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|---------------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

|    |   |            |                                                                                              |    |         |        |          |  |  |  |  |         |          |
|----|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|--|--|--|--|---------|----------|
| 15 | R | 919411111  | Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm                                   | ks | 12,000  | 248,43 | 2 981,16 |  |  |  |  | 12,000  | 2 981,16 |
| 16 | R | 919413111  | Vlaková nádržka z betónu prostého tr.B 10 priepustu z rúr DN do 800 mm                       | ks | 6,000   | 458,94 | 2 753,64 |  |  |  |  | 6,000   | 2 753,64 |
| 17 | R | 919511211  | Zhotovenie potrubia rúrových priepustov a hospodárskych prejazdov z betónových rúr do DN 600 | m  | 30,000  | 68,84  | 2 065,20 |  |  |  |  | 30,000  | 2 065,20 |
| 18 |   | 5922114200 | Rúra železob. pre dažď. vody TZP 4-60 Ms 60x100                                              | ks | 30,600  | 66,31  | 2 029,09 |  |  |  |  | 30,600  | 2 029,09 |
| 19 | R | 919735112  | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hlbky nad 50 do 100 mm                 | m  | 100,000 | 6,60   | 660,00   |  |  |  |  | 100,000 | 660,00   |

99 Presun hmôt HSV

|    |   |           |                                                                                            |   |            |      |          |  |  |  |  |            |          |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------|----------|--|--|--|--|------------|----------|
| 20 | R | 998225111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytím asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 16 659,168 | 0,16 | 2 698,79 |  |  |  |  | 16 659,168 | 2 698,79 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------|----------|--|--|--|--|------------|----------|

Celkom

370 770,07

370 770,07



## ROZPOČET - Dodatok č.1

Stavba: Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Čabiny Dodatok č.1

Objekt: 500-008-01 Cesta rPv -48 - cestný rigol

Objednávateľ: Obec Čabiny

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Miesto:

| Č.                      | KCN | Kód položky | Popis                                                                                       | MJ | Cena bez DPH podľa Z1/2016/012/14 |                 |                     | Prípočet |              | Odpočet  |              | Cena bez DPH Dodatok č. 1 |              |      |
|-------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|-----------------|---------------------|----------|--------------|----------|--------------|---------------------------|--------------|------|
|                         |     |             |                                                                                             |    | Množstvo celkom                   | Cena jednotková | Cena celkom bez DPH | Množstvo | Cena bez DPH | Množstvo | Cena bez DPH | Množstvo                  | Cena bez DPH |      |
| HSV Práce a dodávky HSV |     |             |                                                                                             |    |                                   |                 |                     |          |              |          |              |                           |              |      |
| 1 Zemné práce           |     |             |                                                                                             |    |                                   |                 |                     |          |              |          |              |                           |              |      |
| 1                       | R   | 132201201   | Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3                                                 | m3 | 1 441,000                         | 13,40           | 19 309,40           |          |              |          |              | 1 441,000                 | 19 309,40    |      |
| 2                       | R   | 132201209   | Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3                                                    | m3 | 1 441,000                         | 0,75            | 1 080,75            |          |              |          |              | 1 441,000                 | 1 080,75     |      |
| 3                       | R   | 162501102   | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m                                            | m3 | 1 441,000                         | 3,52            | 5 072,32            |          |              |          |              | 1 441,000                 | 5 072,32     |      |
| 4                       | R   | 167102102   | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3                        | m3 | 1 441,000                         | 0,91            | 1 311,31            |          |              |          |              | 1 441,000                 | 1 311,31     |      |
| 5                       | R   | 171201203   | Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3                                           | m3 | 1 441,000                         | 0,55            | 792,55              |          |              |          |              | 1 441,000                 | 792,55       |      |
| 5 Komunikácie           |     |             |                                                                                             |    |                                   |                 |                     |          |              |          |              |                           |              |      |
| 6                       | R   | 597191121   | Rigol dláždený z prefabrikátov do štrkopieskového lôžka hr. 100 mm                          | m  | 2 882,000                         | 25,84           | 74 470,88           |          |              |          |              | 2 882,000                 | 74 470,88    |      |
| 7                       |     | 5922762000  | Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska obkladová TBZ 110/50/33                     | ks | 5 764,000                         | 10,76           | 62 020,64           |          |              |          |              | 5 764,000                 | 62 020,64    |      |
| 99 Presun hmôt HSV      |     |             |                                                                                             |    |                                   |                 |                     |          |              |          |              |                           |              |      |
| 8                       | R   | 998222011   | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222,8225) akékoľvek dĺžky objektu | t  | 1 360,304                         | 0,19            | 253,02              |          |              |          |              | 1 360,304                 | 253,02       |      |
|                         |     |             |                                                                                             |    |                                   |                 |                     |          |              |          |              | 0,00                      |              | 0,00 |

